



Opis

Nowoczesna oprawa architektoniczna HONEY R Slim (miód) cechująca się oryginalnym wzornictwem zamkniętym w prostej formie. HONEY R Slim posiada kształt okręgu. Oprawa HONEY R Slim przeznaczona jest do wnętrz o wysokich wymaganiach architektonicznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach, a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

Podstawowe informacje

Rodzina: HONEY R Slim  
Produkt: HONEY R SLIM N-ML PLX IP20/54 GR 830 42 D620  
Indeks: BLS0000009510  
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień LED [lm]                            | 6796                |
| Moc LED [W]                                  | 36                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4214                |
| Moc oprawy [W]                               | 40                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 105                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                |
| CRI                                          | >80                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | I                   |
| Stopień szczelności                          | IP20/54             |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 100000              |
| Lx/By                                        | L80/B10             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Montaż                | nastropowy magnesy |
| Materiał              | aluminium          |
| Kolor                 | szary              |
| Przełona              | PLX opalizowany    |
| Odporność mechaniczna | IK04               |
| Wymiary [mm]          | Ø620 x 85          |

Fotometria

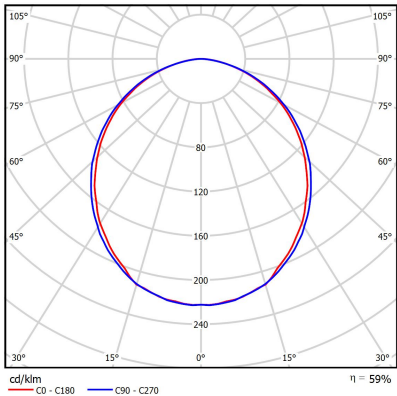

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024