


ORCHID N L LINIA

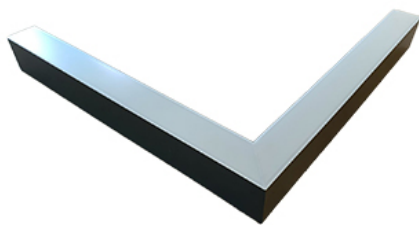

Oprawa nastropowa ORCHID (Orchidea) wykonany jest z profilu aluminium. Oprawa ORCHID L ma formę dwóch ramion połączonych pod kątem prostym, równomiernie świecąca pełną powierzchnią, także w narożniku. Oprawa ORCHID LINIA dostosowana jest do łączenia w linię, element (-EL-S) to z jednej strony element końcowy z zasilaniem, z drugiej strony element środkowy linii. Oprawy ORCHID idealnie nadają się do podkreślenia charakteru miejsc reprezentacyjnych; zachowujących formę elegancji takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje oraz korytarze i tym podobne.

Podstawowe informacje

Rodzina: **ORCHID N L LINIA**
 Produkt: **ORCHID N L PLX DALI ALU 830 LINIA-EL-S 31 600 600**
 Indeks: **BLS0000009717**
 Piktogramy:




● Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4258
Moc LED [W]	23
Strumień oprawy [lm]	3149
Moc oprawy [W]	25
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	126
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

● Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Prześłona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	598 595 x 60 x 72



Fotometria

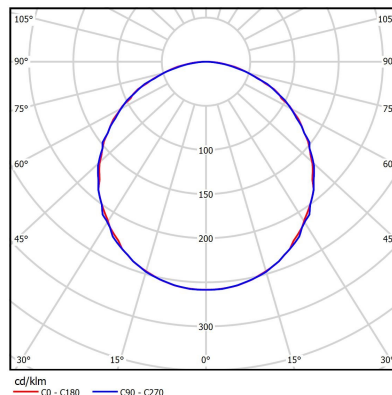

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Tolerancja mocy $\pm 10\%$.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024