



Opis

Oprawa natynkowa ORCHID OD OPT-G (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa przystosowana do pracy na zewnątrz, do montażu nastropowego. Oprawa posiada specjalnie zaprojektowaną soczewkę dwuasymetryczną, dostosowaną do oświetlenia niskich pomieszczeń typu garaże, niskie pomieszczenia przemysłowe

Podstawowe informacje

Rodzina:	ORCHID OD N
Produkt:	ORCHID OD N-ML OPT-G IP54 ALU 830 52 1135
Indeks:	BLS0000010371
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5860
Moc LED [W]	29.2
Strumień oprawy [lm]	5274
Moc oprawy [W]	32.1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	164
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP54
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-30 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy z wykorzystaniem magnesów
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przełona	optyka GARAGE
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	1.95
Wymiary [mm]	1135 x 60 x 72



Fotometria

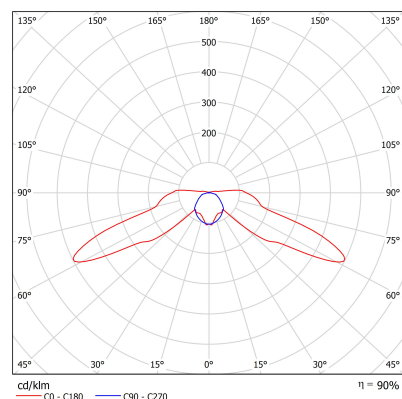

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025