




### Opis

Oprawa natynkowa ORCHID SLIM (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminium malowanego na czarno. Oprawa wyposażonych w specjalnie zaprojektowany układ optyczny składający się z soczewki oraz rastra ograniczającego UGR w kolorze czarnym. Oprawa ORCHID SLIM przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

### Podstawowe informacje

|             |  |
|-------------|--|
| Rodzina:    | <b>ORCHID Raster SLIM N</b>                    |
| Produkt:    | <b>ORCHID Raster SLIM N 90st BL 840 18 855</b> |
| Indeks:     | <b>BLS0000010668</b>                           |
| Piktogramy: |  |




### Parametry świetlne i elektryczne


|   |                     |
|---|---------------------|
| Typ źródła                                | LED                 |
| <b>Strumień LED [lm]</b>                  | <b>2255</b>         |
| Moc LED [W]                               | 11,5                |
| <b>Strumień oprawy [lm]</b>               | <b>1804</b>         |
| Moc oprawy [W]                            | 13                  |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b> | <b>139</b>          |
| Temperatura barwowa [K]                   | 4000                |
| <b>CRI</b>                                | <b>&gt;80</b>       |
| SDCM (źródła LED)                         | 3                   |
| <b>Kąt rozsyłu światła [°]</b>            | <b>90</b>           |
| Klasa ochrony                             | I                   |
| <b>Stopień szczelności</b>                | <b>IP20</b>         |
| Zasilanie                                 | 220-240 V, 50-60 Hz |
| <b>Żywotność LED [h]</b>                  | <b>72000</b>        |
| Lx/By                                     | L80/B10             |
| <b>Temperatura otoczenia [°C]</b>         | <b>5 ÷ 30</b>       |
| Zasilacz elektroniczny                    | Zasilacz LED        |

### Parametry mechaniczne:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | nastropowy             |
| <b>Materiał</b>       | <b>aluminium</b>       |
| Kolor                 | czarny                 |
| <b>Prześłona</b>      | <b>Raster UGR 90st</b> |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| <b>Wymiary [mm]</b>   | <b>855 x 43 x 61</b>   |



### Fotometria

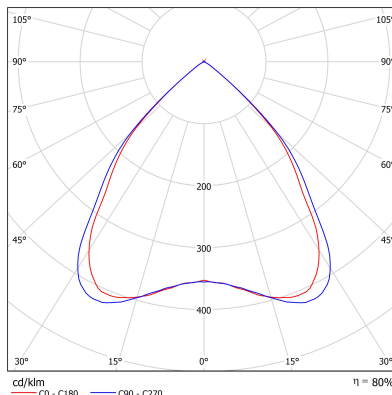

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024