




Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach. Możliwość regulacji pochylenia oprawy do 15°. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Fotometria uzyskiwana poprzez zastosowanie profesjonalnych układów soczewkowych. Wymiar otworu na słup – 60mm.

Podstawowe informacje

Rodzina:	IRIS 521
Produkt:	IRIS ST-S IP66 ANT 7 40 166 521
Indeks:	BLS0000010612
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	18030
Moc LED [W]	98.8
Strumień oprawy [lm]	16600
Moc oprawy [W]	109
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	152
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	102000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 50
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED
Obciążalność obwodów	B10 - 6 B13 - 8 B16 - 10

Parametry mechaniczne:

Montaż	na słupach wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	ST szyba transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	3.5
Wymiary [mm]	521 x 260 x 186



Fotometria

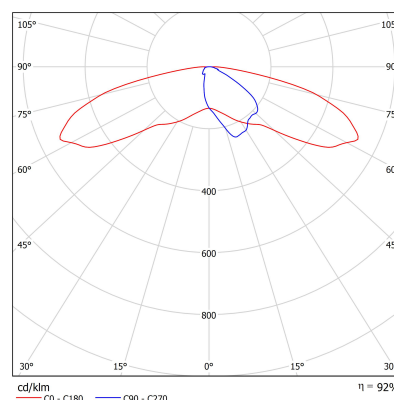

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025