


## Opis

Oprawa natynkowa ORCHID SLIM (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa ORCHID SLIM przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

## Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>ORCHID SLIM N</b>
Produkt:	<b>ORCHID SLIM N MPRM DALI ALU 840 36 1135</b>
Indeks:	<b>BLS0000010878</b>
Piktogramy:	




## Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
<b>Strumień LED [lm]</b>	<b>5336</b>
Moc LED [W]	24.8
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>3650</b>
Moc oprawy [W]	27.2
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>134</b>
Temperatura barwowa [K]	4000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	3
<b>Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)</b>	<b>RG0</b>
Klasa ochrony	I
<b>Stopień szczelności</b>	<b>IP44</b>
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
<b>Żywotność LED [h]</b>	<b>150000</b>
Lx/By	L80/B50
<b>Temperatura otoczenia [°C]</b>	<b>5 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

## Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	anodyzowane aluminium
<b>Przełona</b>	<b>MPRM mikropryzma</b>
Odporność mechaniczna	IK06
<b>Waga [kg]</b>	<b>1.95</b>
Wymiary [mm]	1135 x 43 x 61



## Fotometria

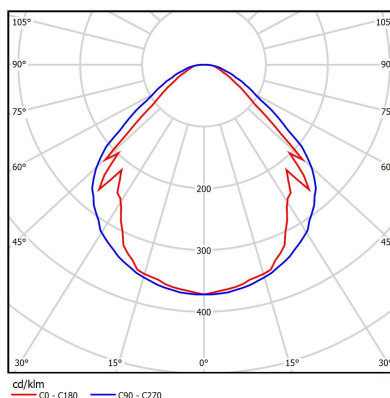

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025