



Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych. Oprawa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na kolor biały. Zastosowanie : gabinety zabiegowe, labolatoria, pokoje badań. Zastosowane ledy o podwyższonym wskaźniku oddawania barw CRI>90

Podstawowe informacje

Rodzina: ROSE C N
Produkt: ROSE C N MPRM SH WH IP65 940 41 600
Indeks: BLS0000011656
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	4156
Moc oprawy [W]	42
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	99
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>90
SDCM (źródła LED)	5
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	MPRM SH mikropryzma szyba hartowana
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	595 x 595 x 80



Fotometria

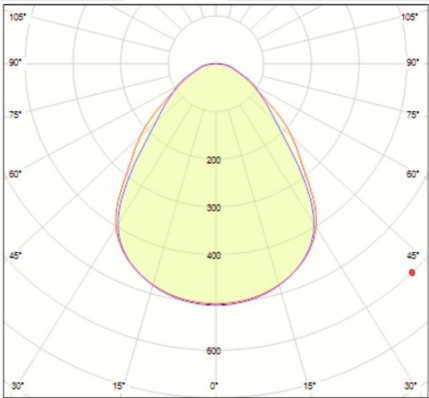

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-05-2024