



Opis

Oprawa przemysłowa ASTER PRO2 ALU (aster) należy do opraw sufitowych ze źródłami światła LED o najwyższej możliwej skuteczności >200lm/W. Charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP65) oraz wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (IK10). Oprawa ASTER doskonale nadaje się więc do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa ASTER przeznaczona jest do pomieszczeń, takich jak hale, magazyny, przejścia podziemne czy parkingi. Temperatura powietrza w jakiej oprawa powinna być eksploatowana to od -25°C do +30°C. Dzięki konstrukcji z aluminium z przesłoną z PC w oprawie zastosowano bardzo mocne, wydajne ledy uzyskując bardzo wysokie strumienie świetlne.

Podstawowe informacje

Rodzina: ASTER PRO ALU OPAL
Produkt: ASTER PRO2 ALU N PC OPAL IP65 840 52 1200
Indeks: BLS0000011872
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6600
Moc LED [W]	32.2
Strumień oprawy [lm]	5234
Moc oprawy [W]	35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	150
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium / poliwęglan
Kolor	szary
Przesłona	PC poliwęglan opalizowany
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	1160 x 96 x 82

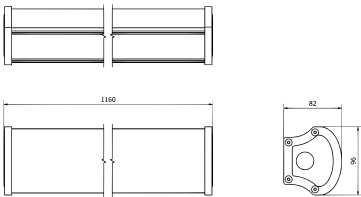

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024