

Opis

Oprawa wpuszczana DAISY P (stokrotka) to modernistyczny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych, (za pomocą dodatkowych akcesoriów również bezpośrednio na stropach lub zwieszakach). Oprawa DAISY P wykonana jest z aluminium. Oprawa z ledami o CRI>90 przeznaczona jest do wykorzystania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach oddawania barw takich jak pomieszczenia zabiegowe, rehabilitacyjne, wzorcownie kolorów, sale wystawiennicze, sale prac artystycznych, ale także pomieszczenia reprezentacyjne, gdzie istotny jest wysoki komfort pracy wzrokowej.

Podstawowe informacje

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Rodzina:    | DAISY CRI                                  |
| Produkt:    | DAISY P MPRM EU WH IP20/44 940 44 1200x300 |
| Indeks:     | BLS0000013149                              |
| Piktogramy: |                                            |




Parametry świetlne i elektryczne


|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Typ źródła                                   | LED                 |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4408                |
| Moc oprawy [W]                               | 42                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 105                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                |
| CRI                                          | >90                 |
| SDCM (źródła LED)                            | 5                   |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                 |
| Klasa ochrony                                | II                  |
| Stopień szczelności                          | IP20/44             |
| Zasilanie                                    | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h]                            | 50000               |
| Lx/By                                        | L70/B50             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30              |
| Zasilacz elektroniczny                       | Zasilacz LED        |

Parametry mechaniczne:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Montaż                | wpuszczane w sufit modułowy |
| Materiał              | aluminium                   |
| Kolor                 | biały                       |
| Prześlona             | MPRM mikropryzma            |
| Odporność mechaniczna | IK04                        |
| Wymiary [mm]          | 1195 x 295 x 29             |

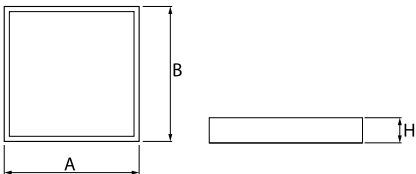

Fotometria

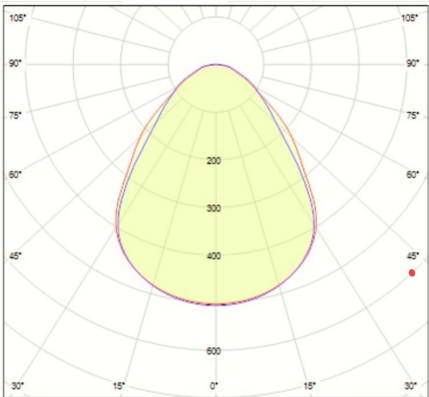

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024