

Opis

Oprawa wpuszczana DAISY P (stokrotka) to modernistyczny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych, (za pomocą dodatkowych akcesoriów również bezpośrednio na stropach lub zwieszakach). Oprawa DAISY P wykonana jest z aluminium. Oprawa z ledami o CRI>90 przeznaczona jest do wykorzystania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach oddawania barw takich jak pomieszczenia zabiegowe, rehabilitacyjne, wzorcownie kolorów, sale wystawiennicze, sale prac artystycznych, ale także pomieszczenia reprezentacyjne, gdzie istotny jest wysoki komfort pracy wzrokowej.

Podstawowe informacje

Rodzina:	DAISY CRI
Produkt:	DAISY P MPRM EU WH IP20/65 940 44 1200x300
Indeks:	BLS0000013150
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	4408
Moc oprawy [W]	42
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	105
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>90
SDCM (źródła LED)	5
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1195 x 295 x 29

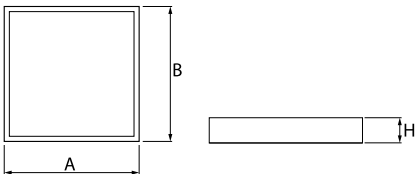

Fotometria

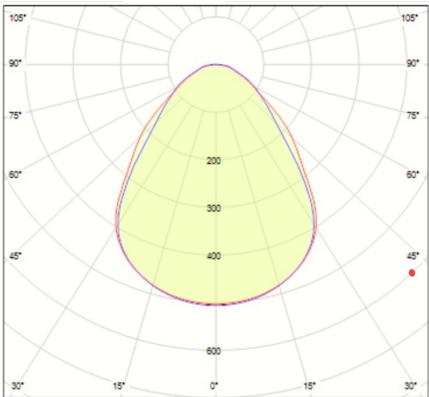

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 25-04-2024