



### Opis

Zewnętrzny naświetlacz LED z profesjonalnymi ledami oraz różnymi soczewkowymi układami optycznymi, dzięki czemu oprawa nadaje się do oświetlenia zarówno dróg dojazdowych, parkingów, terenów zielonych ale także iluminacji budynków, czy oświetlenia akcentującego

### Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>PUMPKIN PRO OD</b>
Produkt:	<b>PUMPKIN PRO L OD SH ANT ST-M IP66 740 267 352x416</b>
Indeks:	<b>BLS0000013360</b>
Piktogramy:	




### Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
<b>Strumień LED [lm]</b>	<b>32952</b>
Moc LED [W]	175
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>26790</b>
Moc oprawy [W]	192
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>140</b>
Temperatura barwowa [K]	4000
<b>CRI</b>	<b>&gt;70</b>
Klasa ochrony	I
<b>Stopień szczelności</b>	<b>IP66</b>
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
<b>Żywotność LED [h]</b>	<b>102000</b>
Lx/By	L90/B10
<b>Temperatura otoczenia [°C]</b>	<b>- 50 ÷ +45</b>
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

### Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	antracyt
<b>Przesłona</b>	<b>SH szyba hartowana</b>
Odporność mechaniczna	IK09
<b>Waga [kg]</b>	<b>3.5</b>
Wymiary [mm]	352 x 416 x 58

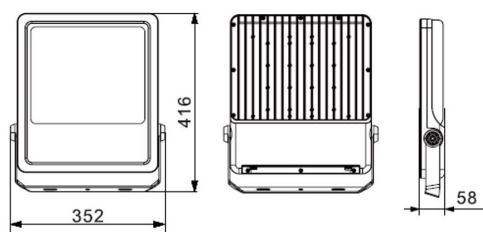

### Fotometria

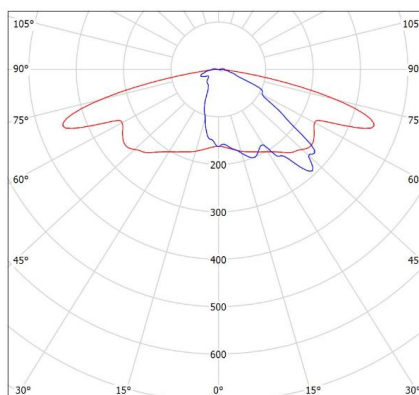

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025