



Opis

Zewnętrzny naświetlacz LED z profesjonalnymi ledami oraz różnymi soczewkowymi układami optycznymi, dzięki czemu oprawa nadaje się do oświetlenia zarówno dróg dojazdowych, parkingów, terenów zielonych ale także iluminacji budynków, czy oświetlenia akcentującego

Podstawowe informacje

Rodzina:	PUMPKIN PRO OD
Produkt:	PUMPKIN PRO L OD SH ANT N25 IP66 7 40 284 352x416
Indeks:	BLS0000013365
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	32952
Moc LED [W]	175
Strumień oprawy [lm]	28438
Moc oprawy [W]	192
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	148
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	102000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	- 50 ÷ +45
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	SH szyba hartowana
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	3.5
Wymiary [mm]	352 x 416 x 58

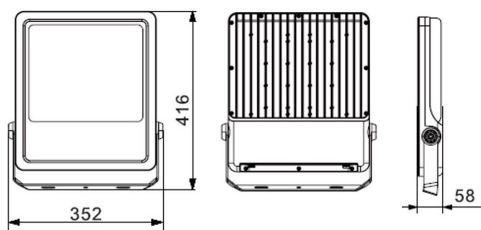

Fotometria

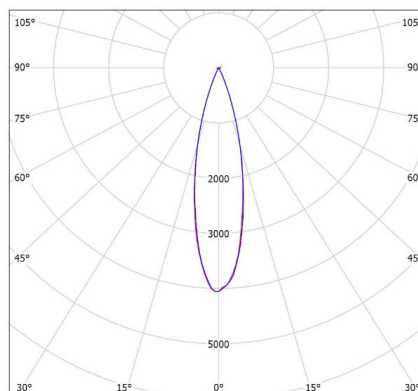

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025