



## Opis

Oprawa zewnętrzna IVY M OD SPORT (bluszcz) wysokostrumieniowa oprawa do oświetlenia obiektów sportowych z wysokich masztów. Oprawa wyposażona w różne układy soczewkowe, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe zaprojektowanie oświetlenia dla różnych obiektów sportowych (boiska, bieżnie, stadiony lekkoatletyczne i inne) dla różnych poziomów oświetleniowych (zawody, trening). Oprawa IVY posiada wysoki stopień odporności na uszkodzenia mechaniczne (IK08) oraz wysoki stopień szczelności (IP65). Oprawa składa się z 4 rzędów podwójnych paneli, każdy rząd jest oddzielnie nastawny, każdy panel może mieć zastosowane inne soczewki.

## Podstawowe informacje

Rodzina:	<b>IVY M OD SPORT</b>
Produkt:	<b>IVY 4M2L SPORT OPT-60 OD N IP65 840 1819</b>
Indeks:	<b>BLS0000013879</b>
Piktogramy:	




## Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
<b>Strumień LED [lm]</b>	<b>193116</b>
Moc LED [W]	1134
<b>Strumień oprawy [lm]</b>	<b>181915</b>
Moc oprawy [W]	1236
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]</b>	<b>147</b>
Temperatura barwowa [K]	4000
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	3
<b>Kąt rozsyłu światła [°]</b>	<b>60 st</b>
Klasa ochrony	I
<b>Stopień szczelności</b>	<b>IP65</b>
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
<b>Żywotność LED [h]</b>	<b>108000</b>
Lx/By	L80/B10
<b>Temperatura otoczenia [°C]</b>	<b>-35 ÷ +30</b>
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

## Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy, naścienny
<b>Materiał</b>	<b>aluminium</b>
Kolor	czarny
<b>Przełona</b>	<b>panel soczewkowy</b>
Odporność mechaniczna	IK08
<b>Waga [kg]</b>	<b>41</b>
Wymiary [mm]	710 x 770 x 464

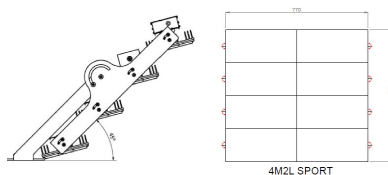

## Fotometria

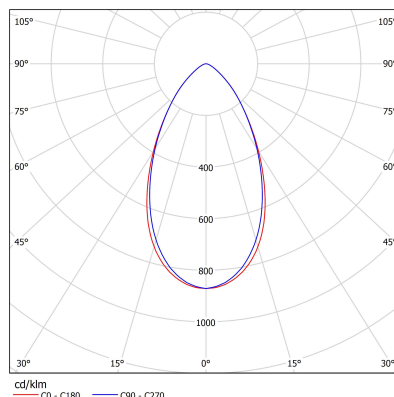

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025