




Opis

Oprawa przemysłowa IVY OS (bluszcz) wykonana jest z odlewanego ciśnieniowo aluminium lakierowanego. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturze od -40°C do nawet $+50^{\circ}\text{C}$. IVY OS jest produktem świetnie sprawdzającym się na halach produkcyjnych czy w magazynach. Oprawa ta to świetny wybór dla klientów, którzy cenią sobie funkcjonalność oraz oryginalny wygląd.

Podstawowe informacje

Rodzina:	IVY OS
Produkt:	IVY OS Z 60ST IP65 BL 840 320 D382
Indeks:	BLS0000014056
Piktogramy:	



Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	31455
Moc oprawy [W]	200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	157
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	60
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	$-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	zwieszany
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	soczewki 60st
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	4.9
Wymiary [mm]	$\varnothing 382 \times 162$



Fotometria

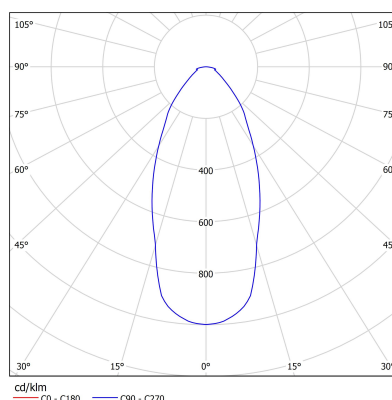

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024

Akcesoria

Indeks BLS0000015166
Nazwa Złączka IP68 - THB.391.A3A 3P
Zdjęcie



Indeks BLS0000015166
Nazwa Złączka IP68 - THB.391.A3A 3P
Zdjęcie

