



Opis

Oprawa wpuszczana DAISY (stokrotka) HEX to dekoracyjny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych, (za pomocą dodatkowych akcesoriów również bezpośrednio na stropach lub zwieszakach). Oprawa wyposażona jest oprócz przesłony w układ rastrów hexagonalnych co nadaje oprawie ciekawy, dekoracyjny i przestrzenny chrakter dodatkowo ograniczając UGR. Rekomendowane zastosowanie to m. in.: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, gabinety, sale konferencyjne, szkoły, uniwersytety itp.

Podstawowe informacje

Rodzina: DAISY HEX
Produkt: DAISY HEX P EU T W 830/840/865 33 595
Indeks: BLS0000014090
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	3340
Moc oprawy [W]	24.8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	135
Temperatura barwowa [K]	3000 - 4000 - 6500
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	70000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED
Parametry nastaw zasilacza LED	840: 24,8W - 3340 lm 830: 24,8W - 3106 lm 865: 24,8W - 3340 lm

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przesłona	specjalny układ rastrów hexagonalnych
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	595 x 595 x 45

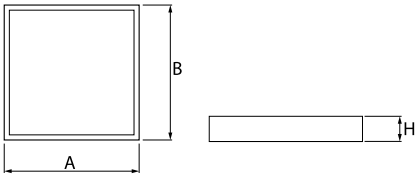

Fotometria

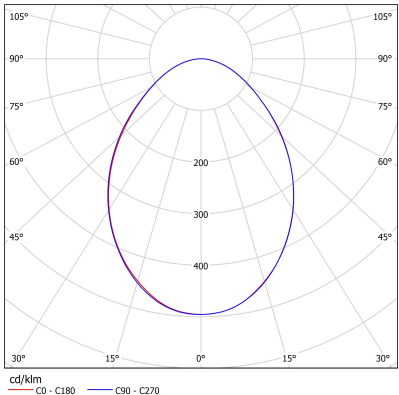

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 17-09-2025