



Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach. Możliwość regulacji pochylecia oprawy do 15°. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Fotometria uzyskiwana poprzez zastosowanie profesjonalnych układów soczewkowych. Oprawa dostosowana do montażu na słupie / do wysięgnika o średnicy 48mm

Podstawowe informacje

Rodzina: **IRIS 421**
 Produkt: **IRIS FL IP66 ANT 740 43 421 D48**
 Indeks: **BLS0000014122**
 Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4700
Moc LED [W]	23.8
Strumień oprawy [lm]	4374
Moc oprawy [W]	26
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	168
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	102000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 50
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED
Obciążalność obwodów	B10 - 22 B13 - 27 B16 - 32

Parametry mechaniczne:

Montaż	na słupach wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	szyba transparentna soczewki
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	2.83
Wymiary [mm]	421 x 214 x 88



Fotometria

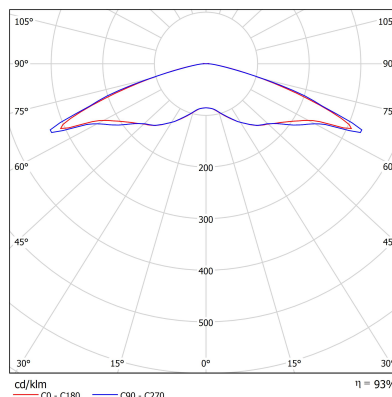

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025