



Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach. Możliwość regulacji pochylecia oprawy do 15°. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Fotometria uzyskiwana poprzez zastosowanie profesjonalnych układów soczewkowych. Wymiar otworu na słup - 48mm.

Podstawowe informacje

Rodzina:	IRIS 421
Produkt:	IRIS ST-S IP66 ANT 740 83 421 D48
Indeks:	BLS0000014130
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	9020
Moc LED [W]	49.4
Strumień oprawy [lm]	8305
Moc oprawy [W]	54.3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	153
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>70
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	102000
Lx/By	L90/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ 50
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED
Obciążalność obwodów	B10 - 2 B13 - 2 B16 - 3 B20 - 6

Parametry mechaniczne:

Montaż	na słupach wysięgnikach
Materiał	aluminium
Kolor	antracyt
Przesłona	ST szyba transparentna
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	2.83
Wymiary [mm]	421 x 214 x 88



Fotometria

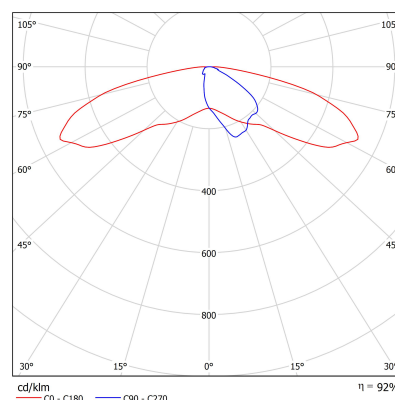

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025