


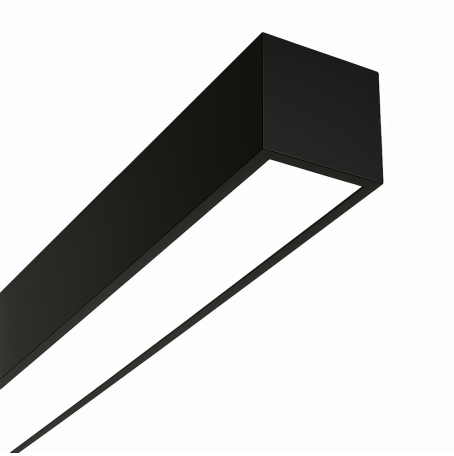


Opis

Oprawa natynkowa ORCHID (orchidea) wyprodukowana jest z profilu aluminiowego. Oprawa dostosowana jest do zaawansowanego systemu sterowania BEE-MAIN CABLE w którym komunikacja między urządzeniami wywołującymi system a oprawami odbywa się na drodze radiowej, a komunikacja między poszczególnymi oprawami w grupie na drodze przewodowej. Oprawa MASTER64 zarządza grupą do 64 opraw, dodatkowo wyposażona jest w widoczny czujnik światła dziennego oraz czujnik obecności. Oprawa wyposażona w przesłonę mikropryzmatyczną ograniczającą UGR. Oprawa ORCHID przeznaczona jest m. in. do powierzchni biurowych, szkół, uniwersytetów oraz budynków administracji publicznej.

Podstawowe informacje

Rodzina:	BEE-MAIN CABLE
Produkt:	ORCHID N MPRM BM CABLE MASTER64 ALU 840 39 1185
Indeks:	BLS0000014399
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	3994
Moc oprawy [W]	27.2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	147
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK06
Waga [kg]	1.95
Wymiary [mm]	1185 x 60 x 72



Fotometria

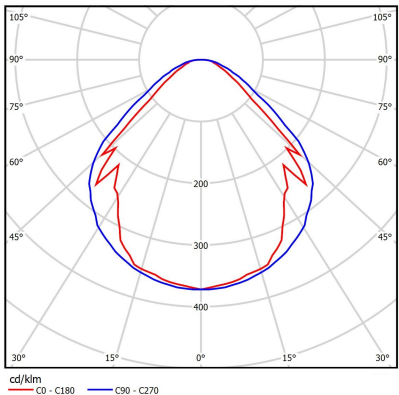

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-08-2025