



Opis

Oprawa wpuszczana DAISY (stokrotka) to modernistyczny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszanych. Oprawa dostosowana jest do zaawansowanego systemu sterowania BEE-MAIN CABLE w którym komunikacja między urządzeniami wywołującymi systemu a oprawami odbywa się na drodze radiowej, a komunikacja między poszczególnymi oprawami w grupie na drodze przewodowej. Oprawa MASTER32 zarządza grupą do 32 opraw, dodatkowo wyposażona jest w czujnik światła dziennego oraz czujnik obecności montowany obok oprawy w sąsiednim panelu stropowym. Wykonanie DAISY PRO wykorzystuje wysokowydajne i energooszczędne źródła led dzięki czemu oprawa uzyskuje skuteczność świetlną powyżej 149 lm/W. Oprawa DAISY wykonana jest z aluminium. Rekomendowane zastosowanie dla DAISY to m. in.: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, gabinety, sale konferencyjne, szkoły, uniwersytety itp. Panel LED z przesłoną mikropryzmatyczną ograniczającą UGR<19

Podstawowe informacje

Rodzina: BEE-MAIN CABLE
Produkt: DAISY PRO P MPRM BM CABLE MASTER32 WH IP20/44 840 67 596
Indeks: BLS0000014409
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	6703
Moc oprawy [W]	45
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	149
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	70000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz MultiWatt

Parametry mechaniczne:

Montaż	wpuszczane w sufit modułowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Przesłona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	596 x 596 x 29



Fotometria

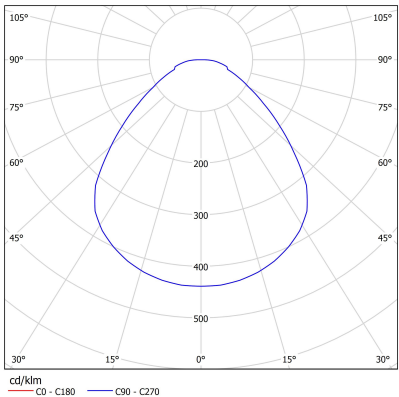

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 04-08-2025