



Opis

Downlight LILY O N (lilia) wykonana jest z odlewu aluminiowego. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, bez widocznych elementów montażowych. Oprawa LILY O N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach o podwyższonym standardzie, takich jak hotele, banki, biura, budynki administracji publicznej itp.

Podstawowe informacje

| | |
|-------------|---|
| Rodzina: | LILY O N |
| Produkt: | LILY O N PLX IP44 WH 840 26 D195x195 |
| Indeks: | BLS0000014956 |
| Piktogramy: | |




Parametry świetlne i elektryczne


| | |
|---|----------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 3935 |
| Moc LED [W] | 24.2 |
| Strumień oprawy [lm] | 2684 |
| Moc oprawy [W] | 26.6 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 101 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 2 |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień szczelności | IP44 |
| Zasilanie | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | Zasilacz LED |

Parametry mechaniczne:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż | nastropowy |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | biały |
| Przełona | PLX opalizowany |
| Odporność mechaniczna | IK05 |
| Wymiary [mm] | Ø195 x 195 |



Fotometria

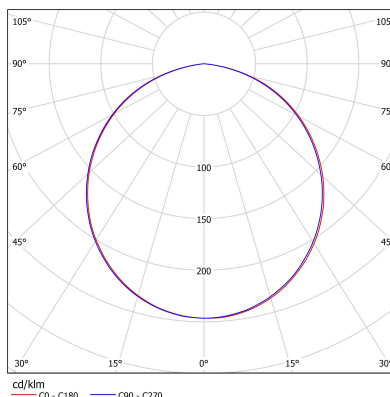

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024