




Opis

Downlight LILY O N (lilia) wykonana jest z odlewu aluminiowego. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, bez widocznych elementów montażowych. Oprawa LILY O N odnajduje swoje zastosowanie w budynkach i pomieszczeniach o podwyższonym standardzie, takich jak hotele, banki, biura, budynki administracji publicznej itp.

Podstawowe informacje

Rodzina:	LILY O N
Produkt:	LILY O N PC-T IP44 WH 840 18 D130x155
Indeks:	BLS0000014978
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2157
Moc LED [W]	11.5
Strumień oprawy [lm]	1879
Moc oprawy [W]	12.7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	148
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	2
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	biały
Prześłona	PC-T poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK09
Wymiary [mm]	Ø130 x 152



Fotometria

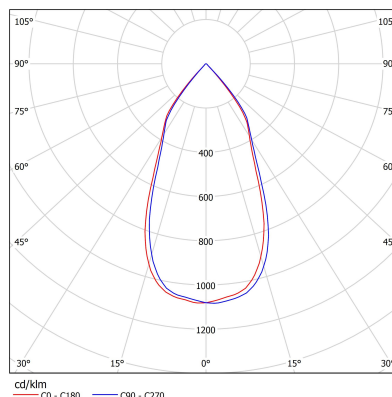

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%..

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2024