

ASTER CC INOX FRZ 1200




Opis

Oprawa przemysłowa ASTER INOX (aster) należy do opraw sufitowych z wysoce wydajnymi źródłami światła LED. Charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP65). Klosz z tzw. mrożonego PC gwarantuje bardzo wysoką sprawność oprawy, dzięki czemu oprawa gwarantuje najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego. W oprawie ASTER INOX klosz zapinany jest do korpusu za pomocą klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej. Panel led zintegrowany z kloszem co ułatwia montaż i dodatkowo zabezpiecza ledy przed uszkodzeniem podczas montażu. Zasilacz MiltiWatt daje możliwość ustawienia kilku nastaw moc - strumień dzięki czemu oprawa jest uniwersalnym rozwiązaniem do wielu zastosowań. Oprawa nadaje się do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa ASTER INOX przeznaczona jest do pomieszczeń, takich jak hale, magazyny, przejścia podziemne czy parkingi. Temperatura powietrza w jakiej oprawa powinna być eksploatowana to od -25°C do +30°C.

Podstawowe informacje

Rodzina:	ASTER CC INOX FRZ 1200
Produkt:	ASTER CC INOX N PC FRZ MW IP65 830 36-66 1200
Indeks:	BLS0000015339
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	3630 - 6600
Moc oprawy [W]	22 - 40
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	165
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz MultiWatt
Parametry nastaw zasilacza LED	22W - 3630 lm 28W - 4620 lm 34W - 5610 lm 40W - 6600 lm

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Przełona	PC poliwęglan mrożony
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	1200 x 80 x 72



Fotometria

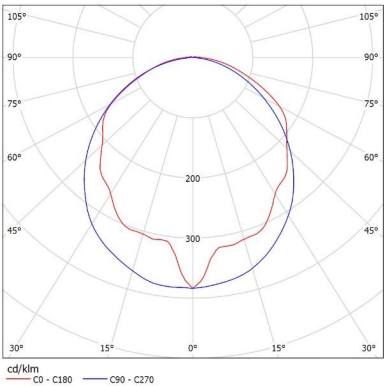

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2025