

ASTER INOX FRZ 1200




Opis

Oprawa przemysłowa ASTER INOX (aster) należy do opraw sufitowych z wysoce wydajnymi źródłami światła LED. Charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP66). Klosz z tzw. mrożonego PC gwarantuje bardzo wysoką sprawność oprawy, dzięki czemu oprawa gwarantuje najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego. W oprawie ASTER INOX klosz zapinany jest do korpusu za pomocą klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej, oprawa nadaje się więc do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa ASTER INOX przeznaczona jest do pomieszczeń, takich jak hale, magazyny, przejścia podziemne czy parkingi. Temperatura powietrza w jakiej oprawa powinna być eksploatowana to od -20°C do +40°C.

Podstawowe informacje

Rodzina: **ASTER INOX FRZ 1200**
Produkt: **ASTER INOX N PC FRZ MW IP66 840 35-43-52-60 1200**
Indeks: **BLS0000016340**
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień oprawy [lm]	3507-6096
Moc oprawy [W]	20,5 - 37,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	171 - 161
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED
Parametry nastaw zasilacza LED	37,8 W - 6096 lm 31,9 W - 5236 lm 26,1 W - 4377 lm 20,5 W - 3507 lm

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	poliwęglan
Kolor	szary
Prześłona	PC poliwęglan mrożony
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	1200 x 100 x 77



Fotometria

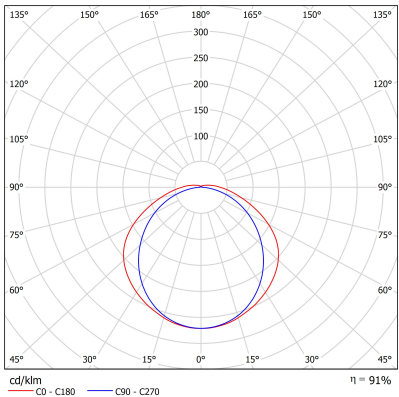

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 17-09-2025