

Opis

Oprawa ORCHID STAR to oprawa oparta na profilu aluminiowym. Oprawa wyposażona jest w najnowszej generacji ledy o największej, dostępnej na rynku, skuteczności świetlnej źródeł LED > 190 lm/W (dla 4000K). Zastosowane ledy gwarantują najwyższą energooszczędność systemu oświetleniowego, dodatkowo żywotność źródeł LED umożliwia 35 lat pracy przy założeniu 8 godzinnej pracy na dobę! Oprawa charakteryzuje się wysoką szczelnością (IP44). Oprawa z dekoracyjnymi wydłużonymi bokami w dowolnym kolorze nadaje oprawie charakter dekoracyjny. Oprawa przeznaczona do biur, gabinetów, poczekalni

Podstawowe informacje

Rodzina: ORCHID STAR
Produkt: ORCHID STAR PRO PZ-1,5m MPRM DALI BL - ALU 830 32 1160
Indeks: BLS0000005368
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4166
Moc LED [W]	21.8
Strumień oprawy [lm]	3277
Moc oprawy [W]	23.8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	138
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz DALI

Parametry mechaniczne:

Montaż	zwieszany - wymagane zawiesia
Materiał	aluminium
Kolor	bok czarny - korpus anodizowane aluminium
Przełona	MPRM mikropryzma
Odporność mechaniczna	IK06
Wymiary [mm]	1160 x 62 x 105





Fotometria

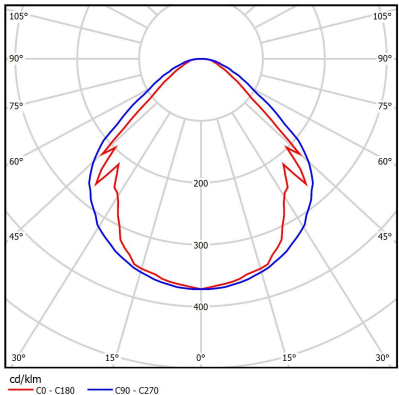

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 10-04-2024

Akcesoria

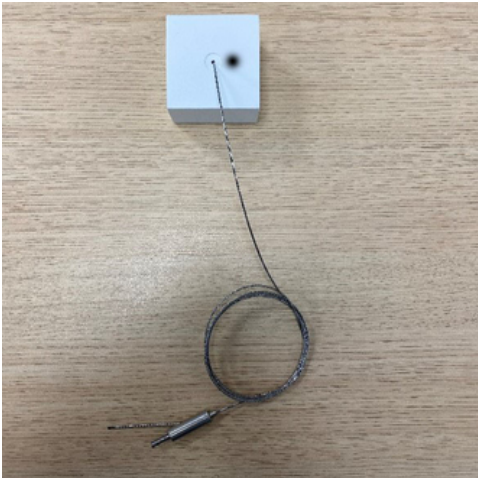Indeks	BLS0000003998
Nazwa	Zawieszenie Typ 1 - Różeta SQ pod zasilanie BL 1,5m
Zdjęcie	

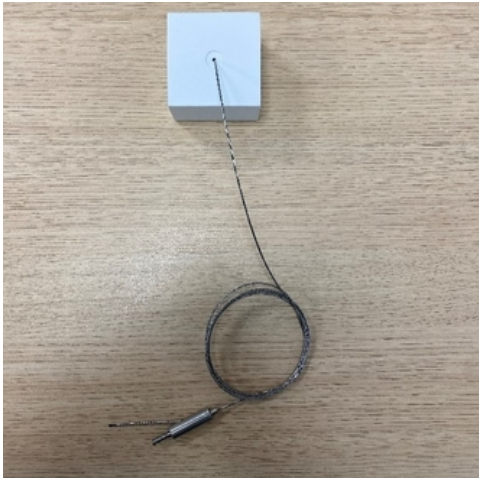Indeks	BLS0000003939
Nazwa	Zawieszenie Typ 2 - Różeta SQ bez zasilania BL 1,5m
Zdjęcie	

Indeks	BLS0000003959
Nazwa	Zawieszenie Typ 6 - Prosty uchwyt sufitowy bez zasilania 1,5m
Zdjęcie	