




Opis

Oprawa zewnętrzna IVY M OD SPORT (bluszczyk) wysokostrumieniowa oprawa do oświetlenia obiektów sportowych z wysokich masztów. Oprawa wyposażona w różne układy soczewkowe, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe zaprojektowanie oświetlenia dla różnych obiektów sportowych (boiska, bieżnie, stadiony lekkoatletyczne i inne) dla różnych poziomów oświetleniowych (zawody, trening). Oprawa IVY posiada wysoki stopień odporności na uszkodzenia mechaniczne (IK08) oraz wysoki stopień szczelności (IP65). Oprawa składa się z 4 rzędów podwójnych paneli, każdy rząd jest oddzielnie nastawny, każdy panel może mieć zastosowane inne soczewki.

Podstawowe informacje

Rodzina:	IVY M OD SPORT
Produkt:	IVY 4M2L SPORT OPT-15 OD N IP65 840 1809
Indeks:	BLS0000013877
Piktogramy:	




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	193116
Moc LED [W]	1134
Strumień oprawy [lm]	180950
Moc oprawy [W]	1236
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	146
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	15 st
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	108000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-35 ÷ +30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy, naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	czarny
Przełona	panel soczewkowy
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	41
Wymiary [mm]	710 x 770 x 464

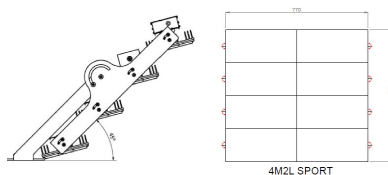

Fotometria

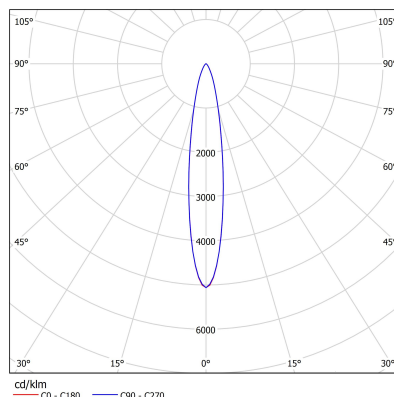

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.

Data ostatniej aktualizacji: 03-02-2025